

## SOLAMAGIC 2000

All Round topmodel voor de inzet in bedrijfsmatige toepassingen als wel als terrasverwarming. Door gebruik van het statief zeer flexibel in te zetten.


### **Toepassingsmogelijkheden**

Horeca, grote terrassen en balkons

Talent universel puissant pour une utilisation privée et professionnelle. Le trépied de mise en oeuvre flexible rend le Solamagic 2000 particulièrement mobile.

### **Áreas de aplicación**

Gastronomía, jardín, grandes terrazas y balcones

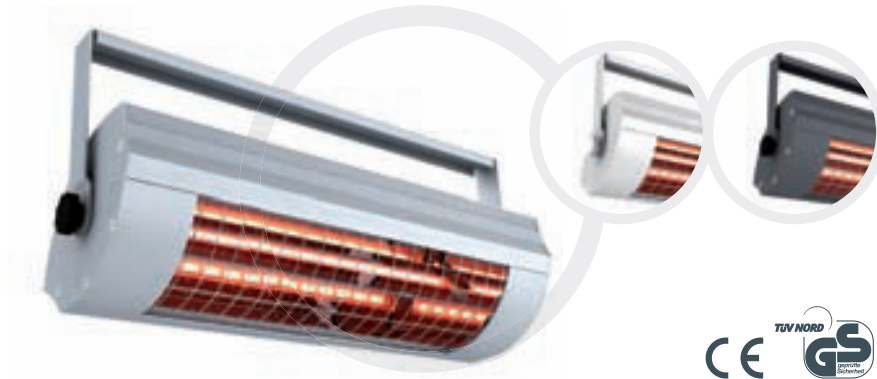

**Uitvoering** | Exécution



Met bevestigingsbeugel,  
zonder schakelaar  
avec étrier de fixation,  
sans commutateur

**Vermogen** | Puissance

1x 2000 Watt | Watt

**Montage** | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Tré pied

**Spanning** | Raccordement électrique

230 V / IP 24

**Aansluitkabel** | Conduite de raccordement

400 mm en 5.000 mm met stekker  
400 mm et 5.000 mm avec prise à contact de protection

**Gewicht** | Poids

3,02 kg

**Te verwarmen oppervlak**

Surface pouvant être chauffée

Tot 16 m<sup>2</sup> | jusqu'à 16 m<sup>2</sup>

**Inhoud verpakking** | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC 2000 met bevestigingsbeugel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC 2000 avec étrier de fixation

1x instructions de montage/service


**Zonder schakelaar** | sans commutateur

Art.nr. | N°art.

Kleur	Couleur	400 mm	5000 mm
	Titanium   titane	9100101*	9100223*
	Wit 9001   crème	9100324*	9100325*
	Wit 9010   blanc	9100100	9100415
	Antraciet 7016   anthracite	9100326*	9100327*


\* = voorraad

**Afmetingen** | Dimensions

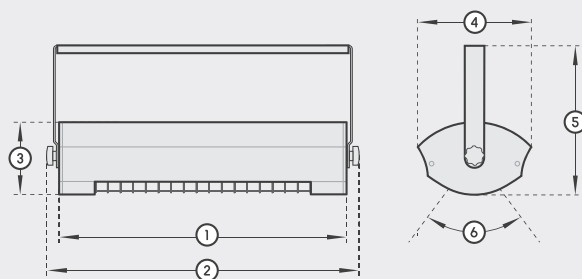

1. Lengte	Longueur	444 mm
2. Totale lengte	Longueur totale	483 mm
3. Hoogte	Hauteur	110 mm
4. Breedte	Largeur	176 mm
5. Totale hoogte	Hauteur totale	230 mm
6. Kantelbereik	Plage de basculement	+/- 30°

**Warmte-uitstralingsdiagram** | Puissance calorifique

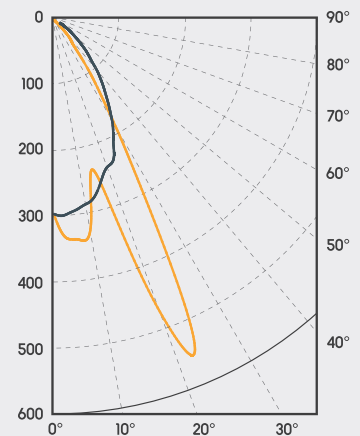

— cross-wise  
— length-wise

**Accessoires** | Accessoires

Klitband bevestiging	Support velcro	pagina	Côté	66
Bevestigingsprofiel markieze	Profilé de fixation pour les stores	pagina	Côté	66
Bevestigingsprofiel schermen	Coupe-vent support enfichable	pagina	Côté	66

Bevestigingsstandaard schermen	Coupe-vent support de pilier	pagina	Côté	66
Statief	Trépied	pagina	Côté	67
Inbouwraam voor plafonds	Cadre de montage du couvercle	pagina	Côté	69
Baleinbevestiging	Support de barreau	pagina	Côté	70
Dimmer tot 2.000 watt	Régulateur de chaleur 2000 Watt	pagina	Côté	71